

NHP EAU FROIDE – MC 6P-250/1100 FA XT



Référence


107146758



Pression	250 bars
Débit d'eau (maxi)	1100 l/h
Calibre de buse HP	0475
Puissance absorbée	8,8 kW
	TRI 400V / 50 Hz / 15,5 Ampères
Rotation Moteur/Pompe	1450 tr/min
Type de pompe	AXIALE LAITON - x 4 pistons Céramique
Marche/Arrêt	OUI – Automatique TEMPORISE (flussostat)
T° d'eau d'alimentation	80 ° C maxi
Niveau sonore Lpa	80 dB(A)
Câble électrique	8 m
Dimensions (L x l x H - cm)	93 x 57 x 102
Poids	96 kg

ACCESSOIRES de série

- Pistolet ERGO 2000 à couplage rapide des accessoires.
- Enrouleur avec 15 m de flexible HP (armé 2 tresses métal – DN 10)
- Lance à couplage rapide « TORNADO Plus » (L 112 cm) à 2 voies (réglable HP / BP) munie d'une buse HP « Tornado Plus » (100% + efficace)
- Seconde lance INOX « Turbohammer Plus » de série (Jet Rotatif)
- 2 réservoirs détergent intégrés capacité 2 x 2,5 l (niveau visible)
- Sécurité manque d'huile de pompe avec niveau visible
- Sécurité manque d'eau
- Commande M/Ar à 2 positions : Auto + Marche forcée Aspiration et fonction « sleep »
- Système Exclusif « FA » de décompression automatique

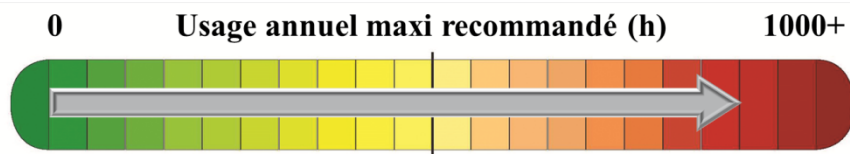

NHP EAU FROIDE – MC 6P-250/1100 FA XT



Double supports de lances renforcés

Pression réglable sur la lance

Châssis robuste en acier laqué de 30 mm de diamètre

Commande M/Ar à 2 positions : Auto + Marche forcée Aspiration et fonction « sleep »

Niveau d'huile pompe visible + sécurité niveau bas



Débit d'eau réglable

Sécurité manque d'eau

3ème roue multidirectionnelle avec frein



Pompe Axiale à rotation lente 1450 tr/min, 4 pistons céramique et arrêt temporisé

ErgoSystem
Ergonomie



2 Lances INOX de série

Pistolet ERGO 2000 avec 2 lances : « Tornado Plus » (2 tubes à Pression réglable) + « Turbohammer Plus » (jet rotatif)
Raccord tournant et couplage rapide accessoires.

Enrouleur de flexible 15 m + 2ème lance inox avec Rotabuse

Poignée de transport réglable et rabattable



2 x détergents avec 2 réservoirs de 2,5 L et vanne 2 voies.

Grandes roues arrière avec une bonne garde au sol

Système exclusif « FA » de décompression automatique

