

NHP EAU FROIDE – MC 5M-200/1050 XT



Référence


107146716



Pression	200 bars
Débit d'eau (maxi)	1050 l/h
Calibre de buse HP	0500
Puissance absorbée	6,1 kW
	TRI 400V / 50 Hz / 11,4 Ampères
Rotation Moteur/Pompe	1450 tr/min
Type de pompe	AXIALE LAITON - x 3 pistons Céramique
Marche/Arrêt	OUI – Automatique TEMPORISE (pressostat)
T° d'eau d'alimentation	60° C maxi
Niveau sonore Lpa	76 dB(A)
Câble électrique	5 m
Dimensions (L x l x H - cm)	89 x 57 x 102
Poids	78 kg

ACCESSOIRES de série

- Pistolet ERGO 2000 à couplage rapide des accessoires.
- Enrouleur avec 15 m de flexible HP (armé 2 tresses métal – DN 8)
- Lance à couplage rapide « TORNADO Plus » (L 112 cm) à 2 voies (réglable HP / BP) munie d'une buse HP « Tornado Plus » (100% + efficace)
- Seconde lance INOX « Turbohammer Plus » de série (Jet Rotatif)
- 2 réservoirs détergent intégrés capacité 2 x 2,5 l (niveau visible)

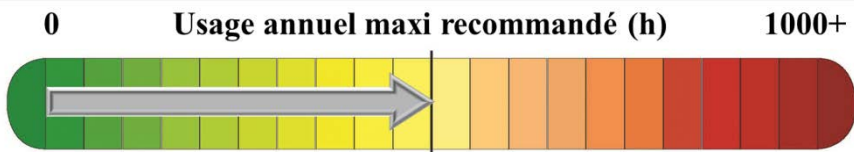

NHP EAU FROIDE – MC 5M-200/1050 XT



Double supports de lances renforcés

Pression réglable sur la lance

Châssis robuste en acier laqué de 30 mm de diamètre

Commandes regroupées au même endroit avec manomètre de pression

Niveau d'huile pompe visible



Débit d'eau réglable

Pare-chocs robuste en plastique

3ème roue multidirectionnelle avec frein pour une meilleure maniabilité.



ErgoSystem
Ergonomie

2 Lances INOX de série



Pistolet ERGO 2000 avec 2 lances : « Tornado Plus » (2 tubes à Pression réglable) + « Turbohammer Plus » (jet rotatif)

Raccord tournant et couplage rapide accessoires.

Enrouleur de flexible 15 m + 2^{ème} lance inox avec Rotabuse

Poignée de transport réglable et rabattable



2 x détergents avec 2 réservoirs de 2,5 L et vanne 2 voies.

Grandes roues arrière avec une bonne garde au sol pour une manœuvrabilité optimale

Pompe Axiale à rotation lente 1450 tr/min, 3 pistons céramique et arrêt temporisé

