NHP EAU FROIDE – MC 7P-195/1280 FFA

Référence	***107146802***
Pression	***195 bars***
Débit d'eau *(maxi)*	***1280 l/h***
Calibre de buse HP	***0680***
Puissance absorbée	***8 kW***
	TRI 400V / 50 Hz / 14 Ampères
Rotation Moteur/Pompe	***1450 tr/min***
Type de pompe	***AXIALE C3 LAITON - x 4 pistons Céramique***
Marche/Arrêt	***OUI – Automatique TEMPORISE*** *(flussostat)*
T° d'eau d'alimentation	***85 ° C maxi***
Niveau sonore Lpa	***75 dB(A)***
Câble électrique	***8 m***
Dimensions *(L x l x H - cm)*	***78 x 57 x 102***
Poids	***89 kg***

ACCESSOIRES de série

- ***Pistolet ERGO 2000 à couplage rapide des accessoires.***
- ***10 m de flexible HP ALIMENTAIRE*** *(armé 2 tresses métal – DN 10)*
- ***Lance à couplage rapide « TORNADO Plus»*** *(L 112 cm)* ***à 2 voies*** *(réglable HP / BP)* ***munie d'une buse HP « Tornado Plus »*** *(100% + efficace)*
- ***2 réservoirs détergent intégrés capacité 2 x 2,5 l*** *(niveau visible)*
- ***Sécurité manque d'huile de pompe avec niveau visible***
- ***Sécurité manque d'eau***
- ***Commande M/Ar à 2 positions : Auto + Marche forcée Aspiration et fonction « sleep »***
- ***Châssis INOX pour le milieu alimentaire***
- ***Système Exclusif « FA » de décompression automatique***

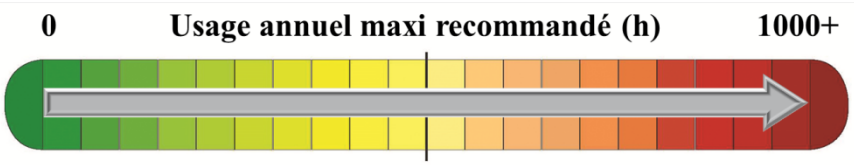

NHP EAU FROIDE – MC 7P-195/1280 FFA

Double supports de lances renforcés

Pression réglable sur la lance

Châssis robuste en INOX de 30 mm de diamètre

Commande M/Ar à 2 positions : Auto + Marche forcée Aspiration et fonction « sleep »

Niveau d'huile pompe visible + sécurité niveau bas

Débit d'eau réglable

Sécurité manque d'eau

3ème roue multidirectionnelle avec frein

Pompe Axiale C3 à rotation lente 1450 tr/min, 4 pistons céramique et arrêt temporisé

ErgoSystem
Ergonomie

Lance INOX de série

Pistolet ERGO 2000 avec 1 lance : « Tornado Plus »
(2 tubes à Pression réglable)
Raccord tournant et couplage rapide accessoires.

Support de câble avec déverrouillage rapide

Poignée de transport réglable et rabattable

2 x détergents avec 2 réservoirs de 2,5 L et vanne 2 voies.

Grandes roues arrière qualité alimentaire

Système exclusif « FA » de décompression automatique