

## IMAGES

## LUTON ESD S1PS SR FO HRO

07545tgNRGF



## DESCRIPTION

Chaussures de sécurité style running, conformes à la nouvelle norme EN ISO 20345:2022. Tige sans coutures en tissu 3D ultra-respirant, renforts en TPU anti-abrasion et détails 3D en HF. Semelle intermédiaire en EVA et semelle extérieure en caoutchouc « FO+HRO ». Légères et sportives, elles soulignent le dynamisme de ceux qui les portent.

## CARACTÉRISTIQUES

## TIGE :

sans coutures, en tissu 3D microperforé respirant, renforts en TPU anti-abrasion et détails 3D en HF.

## DOUBLURE INTÉRIEURE :

tissu 3D microperforé respirant.

## SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE :

antistatique en polyuréthane basse densité avec thermoformage ergonomique.

## SEMELLE ANTIPERFORATION :

en fibre textile ultra-légère sans perforation (PS - clou Ø 3,0 mm).

## EMBOUCHURE :

en fibre de verre amagnétique, isolante, résistante à 200J

## SEMELLE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE :

semelle intermédiaire en EVA ultra-confortable à haute absorption d'énergie et semelle extérieure en caoutchouc nitrile FO+HRO

## PLUS :

Deuxième paire de lacets JAUNE FLUO incluse. Insert en microfibre antidérapante dans la zone du talon. Sans métal.

## DÉTAILS



## LOGOS et DÉCORATIONS

réalisés en micro-injection.

Détails 3D haute fréquence sur renforts en TPU.

## SEMELLE



Profils segmentés pour favoriser la flexion et, en même temps, l'écoulement des liquides

Profils segmentés pour l'écoulement des liquides et une adhérence

Cales centrales sculptées pour une meilleure adhérence au glissement.

A-Résistance au glissement sur céramique avec NaLS (talon en avant 7°)	0,33 (≥ 0,31)
B-Résistance au glissement sur céramique avec NaLS (pointe arrière 7°)	0,36 (≥ 0,36)
C-Résistance au glissement sur céramique avec glycérine (talon en avant 7°)	0,27 (≥ 0,19)
D-Résistance au glissement sur céramique avec glycérine (pointe arrière 7°)	0,24 (≥ 0,22)

Semelle intermédiaire en EVA ultra-confortable à haute absorption d'énergie et semelle extérieure en caoutchouc nitrile. CONFORME SR + FO + HRO

## SEMELLE AMOVIBLE



## SEMELLE AMOVIBLE

antistatique en polyuréthane basse densité avec thermoformage ergonomique.

Construction entièrement SANS COUTURES.

NOTE D'INFORMATION



**SAFETY FOOTWEAR INSTRUCTION LANGUAGES INDEX**

LANGUAGE	CODE	PAGE
ENGLISH	EN	2
FRENCH	FR	2
GERMAN	DE	8
ITALY	IT	11
SPANISH	ES	14
CZECH	CS	21
SLOVAKIA	SK	25
SLOVENIA	SL	26
HUNGARY	HU	29
NETHERLANDS	NL	32
POLAND	PL	36
PORTUGAL	PT	38
GREECE	GR	41
ROMANIA	RO	42
RUSSIA	RU	45
BULGARIA	BG	46
CROATIA	HR	49
ESTONIA	ET	50
LITHUANIA	LT	53
LETONIA	LV	56
CYPRUS	CY	59

SPARCOTEAMWORK.COM

**EN INSTRUCTION FOR USERS**

**EN INSTRUCTION FOR USERS**

**EN INSTRUCTION FOR USERS**

**EN INSTRUCTION FOR USERS**

**EN INSTRUCTION FOR USERS**

**EN INSTRUCTION FOR USERS**

**EN INSTRUCTION FOR USERS**

**EN INSTRUCTION FOR USERS**

**EN INSTRUCTION FOR USERS**




MANUEL D'UTILISATION MULTILINGUE : (IT, EN, ES, DE, FR, BG, CS, ET, GR, HR, HU, LT, LV, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV)  
Dimensions 120 x 165 mm

ÉTIQUETTE



Logo TEAMWORK imprimé sur la languette (15 x 60 mm)  
Logo ESD sur les œillets.



ÉTIQUETTE DE COMPOSITION apposée sur la chaussure droite.  
Dimensions : 28 x 28 mm.




ÉTIQUETTE « CE » INTERNE à l'intérieur de la languette  
Dim. 50 x 15 mm



ÉTIQUETTE TAILLE cousue entre la tige et la languette  
Dim. 17 x 14 mm

EMBALLAGE

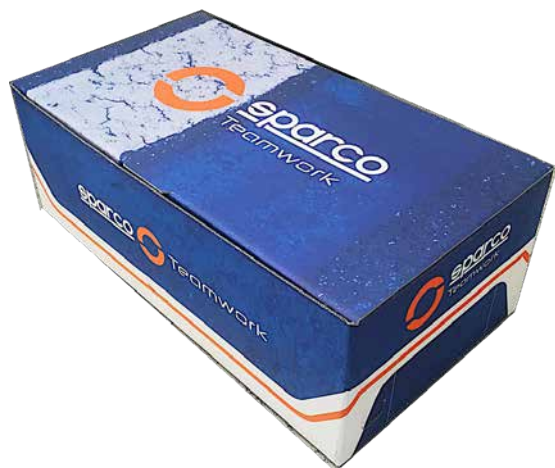

BOÎTE À CHAUSSURES SPARCO TEAMWORK en carton bleu-blanc-orange et papier de soie protecteur à l'intérieur. Dimensions 343x258x123 mm. Indications de recyclage valables pour l'ITALIE au dos (PAP20).



ÉTIQUETTE EXTÉRIÈRE DE LA BOÎTE Appliquée sur le côté prévu à cet effet de la boîte, elle indique les caractéristiques du produit, la certification, le numéro de lot, le code produit, le code QR et le code-barres. Dimensions : 105 x 60 mm.