

## IMAGES

## SANYO ESD S1PS SR FO HRO

BTB0002B0K15



## DESCRIPTION

Chaussures de sécurité ultra légères à amorti élevé, conformes à la nouvelle norme EN ISO 20345:2022+A1:2024. Tige en tissu spécial réfléchissant et respirant avec renforts en TPU anti-abrasion et détails 3D HF. Semelle intermédiaire en EVA et semelle extérieure en caoutchouc « FO+HRO ». Souples, légères et sportives, elles sont estinées à ceux qui recherchent sécurité et performance.

## CARACTÉRISTIQUES

## TIGE :

tissu spécial anti-abrasion réfléchissant et respirant, renforts en TPU anti-abrasion et détails 3D HF.

## DOUBLURE INTÉRIEURE :

tissu 3D microperforé respirant.

## SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE :

antistatique en polyuréthane basse densité avec thermoformage ergonomique.

## SEMELLE ANTIPERFORATION :

en fibre textile ultra-légère sans perforation (PS - clou Ø 3,0 mm).

## EMBOUT DE SECURITE:

en fibre de verre amagnétique, isolante, résistante à 200J

## SEMELLE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE :

semelle intermédiaire en EVA ultra-confortable à haute absorption d'énergie et semelle extérieure en caoutchouc nitrile FO+HRO

## PLUS :

Insert en microfibre antidérapante dans la zone du talon. Deuxième paire de lacets colorés inclus.

## DÉTAILS




LOGOS et DÉCORATIONS réalisés en micro-injection.



Renfort au talon en matériau anti-abrasion avec thermoformage 3D HF.

## SEMELLE

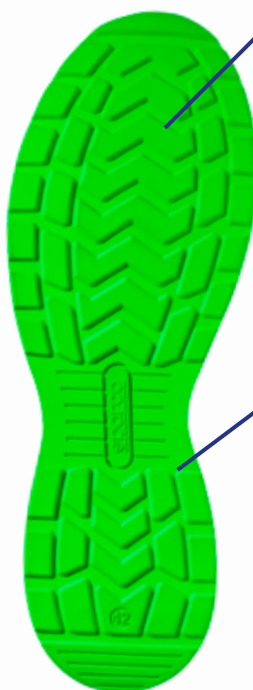

Conception spécifique des crampons centraux en W pour garantir un écoulement optimal des liquides et une meilleure adhérence.

Goussets centraux avec sculpture du talon pour une flexibilité et une adhérence maximales.

Profils sculptés pour garantir une adhérence maximale dans toutes les conditions d'adhérence.

Semelle intermédiaire en EVA ultra-confortable à haute absorption d'énergie et semelle extérieure en caoutchouc nitrile. CONFORME SR + FO + HRO

## SEMELLE AMOVIBLE



SEMELLE AMOVIBLE antistatique en polyuréthane basse densité avec thermoformage ergonomique.

NOTE D'INFORMATION



**SAFETY FOOTWEAR INSTRUCTION LANGUAGES INDEX**

LANGUAGE	CODE	PAGE
ENGLISH	EN	2
FRENCH	FR	2
GERMAN	DE	8
ITALY	IT	11
SPANISH	ES	14
PORTUGAL	PT	14
CZECH	CZ	25
SLOVAK	SK	25
SLOVENIAN	SL	26
HUNGARIAN	HU	29
ROMANIAN	RO	29
MEDIANLAND	NL	32
POLISH	PL	36
CROATIAN	HR	36
GREEK	GR	41
IRISH	IE	41
FINNISH	FI	49
DANISH	DA	51
SWEDISH	SE	51
ESTONIAN	ET	59
LITHUANIAN	LT	59
LETTONIAN	LV	59
CECILA	CS	59

SPARCOTEAMWORK.COM

**EN INSTRUCTION FOR USERS**

EN 12445:2022+A1:2024

Category	Code	Technical requirements
EN 12445:2022+A1:2024	1	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	2	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	3	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	4	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	5	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	6	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	7	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	8	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	9	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	10	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	11	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	12	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	13	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	14	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	15	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	16	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	17	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	18	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	19	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	20	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	21	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	22	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	23	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	24	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	25	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	26	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	27	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	28	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	29	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	30	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	31	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	32	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	33	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	34	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	35	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	36	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	37	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	38	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	39	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	40	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	41	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	42	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	43	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	44	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	45	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	46	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	47	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	48	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	49	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	50	EN 12445:2022+A1:2024

**INSTRUCTION FOR USERS EN**

Category	Code	Technical requirements
EN 12445:2022+A1:2024	1	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	2	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	3	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	4	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	5	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	6	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	7	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	8	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	9	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	10	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	11	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	12	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	13	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	14	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	15	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	16	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	17	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	18	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	19	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	20	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	21	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	22	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	23	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	24	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	25	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	26	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	27	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	28	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	29	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	30	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	31	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	32	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	33	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	34	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	35	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	36	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	37	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	38	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	39	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	40	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	41	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	42	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	43	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	44	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	45	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	46	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	47	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	48	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	49	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	50	EN 12445:2022+A1:2024

**EN INSTRUCTION FOR USERS**

EN 12445:2022+A1:2024

Category	Code	Technical requirements
EN 12445:2022+A1:2024	1	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	2	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	3	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	4	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	5	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	6	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	7	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	8	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	9	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	10	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	11	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	12	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	13	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	14	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	15	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	16	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	17	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	18	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	19	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	20	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	21	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	22	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	23	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	24	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	25	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	26	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	27	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	28	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	29	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	30	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	31	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	32	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	33	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	34	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	35	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	36	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	37	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	38	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	39	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	40	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	41	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	42	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	43	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	44	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	45	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	46	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	47	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	48	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	49	EN 12445:2022+A1:2024
EN 12445:2022+A1:2024	50	EN 12445:2022+A1:2024




MANUEL D'UTILISATION MULTILINGUE : (IT, EN, ES, DE, FR, BG, CS, ET, GR, HR, HU, LT, LV, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV)  
Dimensions 120 x 165 mm

ÉTIQUETTE



Logo TEAMWORK imprimé sur la languette (15 x 60 mm)  
Logo ESD sur les œillets.



ÉTIQUETTE DE COMPOSITION apposée sur la chaussure droite.  
Dimensions : 28 x 28 mm.



ÉTIQUETTE « CE » INTERNE à l'intérieur de la languette  
Dim. 50 x 15 mm



ÉTIQUETTE TAILLE cousue entre la tige et la languette  
Dim. 17 x 14 mm

EMBALLAGE



BOÎTE À CHAUSSURES SPARCO TEAMWORK en carton bleu-blanc-orange et papier de soie protecteur à l'intérieur. Dimensions 343x258x123 mm. Indications de recyclage valables pour l'ITALIE au dos (PAP20).



ÉTIQUETTE EXTÉRIEURE DE LA BOÎTE Appliquée sur le côté de la boîte, elle indique les caractéristiques du produit, la certification, le numéro de lot, le code produit, le code QR et le code-barres.  
Dimensions : 105 x 60 mm.